

Leica DISTO™ D3a

Daug funkcijų, preciziniai matavimai



Leica DISTO™ D3a –
Ar jis gali taip tiksliai matuoti?

Atliekantis matavimus ± 1.0 mm tikslumu, Leica DISTO™ D3a preciziškai matuoja vos vieno mygtuko paspaudimu.

Dideliame, apšviečiamame ekrane pateikiami matavimo rezultatai ir papildoma informacija aiškiai ir įskaitomai.

Savybės

- Smart Horizontal Mode™
- Posvyrio matavimai ($\pm 45^\circ$)
- Apšviečiamas 4-eilučių ekranas
- Daugiafunkcinė galinė dalis
- Atsparus IP 54
- Power Range Technology™

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems



Smart Horizontal Mode™

Atstumo ir kampo matavimo kombinacijos dėka, galite išmatuoti horizontalų atstumą itin tiksliai. Vos vieno mygtuko paspaudimu, ekrane taip pat gali būti pateikiama apskaičiuota netiesioginio aukščio reikšmė.

Klientai:

- Architektai
- Vertintojai
- NT agentai
- Langų gamintojai
- Stogdengiai
- Grindų klojėjai
- Tinkuotojai
- Konstrukcijų gamintojai
- Dažytojai
- Elektrikai
- Santeknikai
- Staliai



Laser class 2
In accordance with
IEC 60825-1




Įvairios funkcijos

Leica DISTO™ D3a taip pat gali apskaičiuoti keturkampių ir trikampių plotą, tūrius, kambario išmatavimus ir įvairius Pitagoro uždavinius. Laikmatis ir paskutinių 20 matavimų atmintis tik dar labiau praplečia ir taip platų instrumento funkcijų diapazoną.

Techninės charakteristikos

Matavimo tikslumas	±1.0 mm
Atstumas	0.05 iki 100 m
Matavimo vienetai	0.000m, 0.000'ft, 0.00m, 0.00ft, 0'00", 1/32, 0.0in, 0 1/32in
Power Range Technology™	□
Atstumas, m	10, 50, 100 m
Ø Lazero taškas, mm	6, 30, 60 mm
Min. / maks. matavimai	□
Nepertraukiami matavimai	□
Sudėtis / atimtis	□
Nužymėjimas	□
Ploto/tūrio matavimai	□
Kambario matmenys	□
Taikinys	□
Netiesioginiai matavimai pagal Pitagoro funkcijas	□
Netiesioginiai matavimai pagal posvyrio sensorių	□
Posvyrio sensorius	□
Matavimo diapazonas	±45°
Tikslumas pagal lazerio spindulį	±0.3°
Tikslumas pagal korpusą	±0.3°
Kampo vienetai	±0.0°, 0.00%
Konstantos išsaugojimas	□
Paskutinių matavimų atmintis	□
Laikmatis	□
Ekrano apšvietimas	□
Matavimų sk. su 1 baterijų rinkiniu	Iki 5.000
Daugiafunkcinė galinė dalis	□
Trikojo tvirtinimas	□
Baterijos	Tipas AAA 2x1.5V
Drėgmės / dulkių apsauga IP54	□
Išmatavimai	127x49x27.3mm
Svoris su baterijomis	149 g

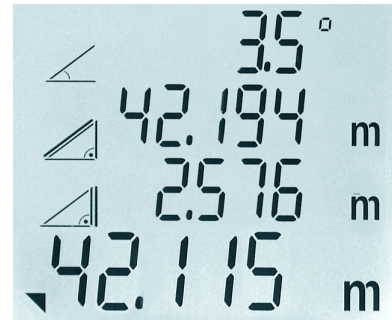

Aiškus ekranas

Matavimo rezultatai pateikiami dideliame (2"), aiškiai įskaitomame, aukštos rezoliucijos ekrane. Paspaudus mygtuką, ekrane pateikiama papildoma informacija apie atliktus matavimus.

Leica DISTO™ D3a:

komplektacija
Leica DISTO™ D3a
Dėklas
Greitas vartotojo vadovas
Dirželis
Baterijų pakuotė
Taikymosi plokštelė



Illustrations, descriptions and technical specifications are not binding and may change.
Copyright © Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2010.

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Switzerland
www.disto.com

Dealer stamp



- when it has to be right

Leica
Geosystems